

BORDURES ET CANIVEAUX

DESTINATIONS

ENTREPRISES
DE TRAVAUX
PUBLICS**ÉCONOMIQUE
FLEXIBLE
RÉSISTANT
RECYCLABLE**

Avec plus de 200 000 mètres linéaires fabriqués chaque année, **SOPRAGGLO** vous propose une gamme complète de bordures et de caniveaux moulés pressés.

Accotements de routes, allées, bordures de stationnement ou voirie urbaine, nos produits sont destinés à tous types d'ouvrage.

Nos bordures se déclinent sous plusieurs formes : bordures de trottoir (accotements) / bordures franchissables / bordures caniveaux / bordures inclinées.

Nos bordures monoblocs sont conçues dans le but de s'adapter à votre ville, avec un résultat harmonieux et esthétique.



Applications

- Accotement de route
- Délimitation de zone de stationnement

Avantages


- Certification NF
- Résistance mécanique adaptée aux emplois courants
- Durabilité
- Sans entretien

Ce document n'est pas exhaustif.
Contactez nous si vous ne trouvez pas l'article que vous cherchez dans ce document, nous le produisons sûrement.

NOTRE GAMME

N'hésitez pas à nous consulter pour tout autre produit comme les pavés de voirie, bordures spéciales etc.

44u
Pal



P1
Classe U

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	20	8	32


60u
Pal



P3
Classe S

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	20	6	28


10u
Pal



T2
Classe U D H

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	25	15	82


30u
Pal



T2
Surbaissé

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	15	15	45


8u
Pal



T2
d'angle

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
45	25	12	33,56


15u
Pal



T3
Classe U D H

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	28	17	93


10u
Pal



T4
Classe U D H

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	30	20	139

10u
Pal

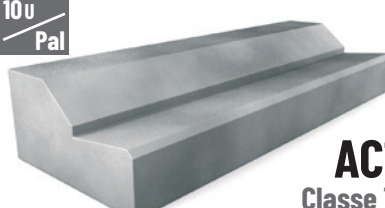

AC1
Classe T

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	18	35	117


12u
Pal



AC2
Classe T

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	18	27	100


15u
Pal



A1
Classe U D H

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	25	20	101


24u
Pal



A2
Classe U D H

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	20	15	65

44u
Pal



PP1
Classe T

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	12	8	21

45u
Pal



P2
Classe T

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	28	6	40


64u
Pal



P4
Classe S

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	20	6	28

32u
Pal



T1
Classe U D H

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	20	12	54

Profil

TYPE A

TYPE T

TYPE P

TYPE CC

TYPE CS

Utilisation

Bordures franchissables conçues pour les accotements de routes et d'autoroutes


Bordures de trottoir hautes et non franchissables, idéales pour les voiries urbaines

Bordures conçues pour la délimitation des zones de stationnement

Caniveaux à double pente

Caniveaux à simple pente destinés à être utilisés, soit avec des bordures de type A, soit avec des bordures de type T


À
L'UNITÉ



A2/T2
Gauche OU Droite **Classe U**

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	14,5	15	75


30u
Pal



CS1
Classe U D H

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	12	20	53


24u
Pal

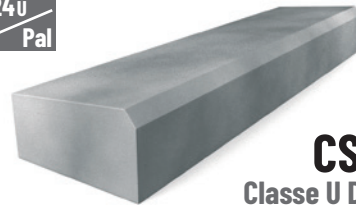

CS2
Classe U D H

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	13	25	72


14u
Pal

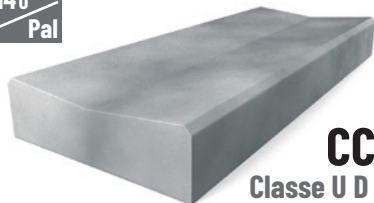

CC1
Classe U D H

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	12	40	102


12u
Pal

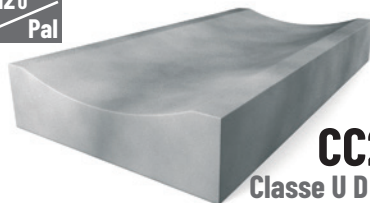

CC2
Classe U D H

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	14	50	138

56u
Pal



CC10
Classe T

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
50	10,5	25	32

44u
Pal



CR1
Classe T

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	20	8	32


18u
Pal



CR3

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	25	15	90

18u
Pal




H29
Classe U

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	29	20	113

ILÔTS

24u
Pal

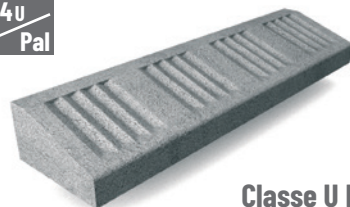

I1
Classe U D H

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	13	25	56


16u
Pal



I2
Classe U D H

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	18	25	85


2,87m
Pal



I1
Convexe
Classe U D H

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
16x12	13	25	8

2,87m
Pal



I2
Convexe
Classe U D H

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
16x12	18	25	13


16u
Pal



I1
Pointe
Classe U D H

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
25	13	25	10

16u
Pal



I2
Pointe
Classe U D H


L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
25	18	25	15

NOS SERVICES

Nous assurons la livraison de nos bordures en prenant compte des différentes contraintes de nos clients. Nous avons la capacité d'effectuer tous types de livraisons grâce à nos moyens logistiques tels que : camion grue / camion avec chariot embarqué / plateau...

BORDURES SPÉCIALES


18u
Pal



15x25

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	25	15	85


15u
Pal



20x25

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	25	20	118

10u
Pal



20x30

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
100	29,5	19,5	144

EXTRAITS DU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION NF EN 1340:2004 (P 98-340) et NF P 98-340/CN:2004 (complément national)

Résistance à la flexion

Classe	Valeur caractéristique (MPa)	Valeur minimale (MPa)
S	3,5	2,8
T	5,0	4,0
U	6,0	4,8

Résistance renforcée à l'abrasion

Classe	Spécifications
H	Longueur de l'empreinte après essai au disque large : 23 mm

RÉSISTANCE À LA GLISSANCE OU AU DÉRAPAGE

Pour les bordures et caniveaux dont la face supérieure a été intégralement meulée et/ou polie, la valeur minimale de résistance à la glissance ou au dérapage obtenue en pratiquant l'essai normalisé est garanti par la marque NF.

Résistance renforcée aux agressions climatiques

Classe	Conditions climatiques	Classe d'exposition correspondante de l'EN 206-1	Spécifications
B	- Gel sévère, salage peu fréquent - Gel modéré, salage peu fréquent à fréquent	XF1 à XF3	Absorption d'eau ≤ 6° en masse
D	- Gel sévère, salage fréquent à très fréquent - Gel modéré, salage très fréquent	XF4	Absorption d'eau ≤ 6° en masse et perte de masse à l'essai de gel/dégel : - moyenne ≤ 1,0 kg/m² - résultats individuels ≤ 1,5 kg/m²

DALLES PODO-TACTILES


40u
Pal



Dalle 4

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
60	4	44,5	26

28u
Pal

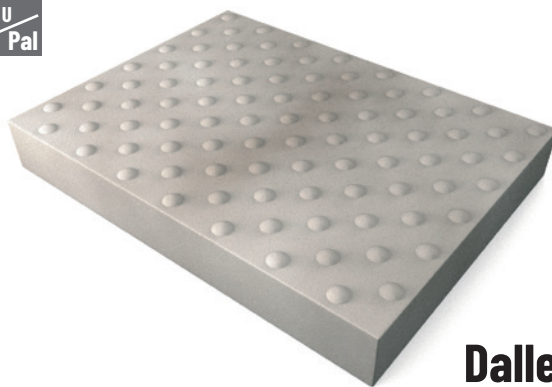

Dalle 8

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Poids (kg)
60	8	44,5	51

Les dalles podotactiles et les pavés de voirie sont disponibles en coloris standard (calcaire vieilli) et en coloris sur demande (blanc titane, Lorraine, cobaltium, tanin, noir ardoise).



SOPRAGGLO
PRODUITS BÉTON

POUR NOUS CONTACTER :
contact@sopragglo.fr

ATTENTION : Les visuels et les couleurs de cette fiche sont des illustrations à visée informative et ne sont pas contractuels. Ces visuels ne peuvent engager le fabricant d'aucune manière que ce soit.

CACHET DU DISTRIBUTEUR