

CLÔTURES EN BÉTON

DESTINATIONS

MAISONS
INDIVIDUELLES

HABITAT COLLECTIF
COLLECTIVITÉS LOCALES

ROBUSTE
ÉCONOMIQUE
ESTHÉTIQUE



Pour tout besoin de délimitation de terrain ou de parcelles, **Sopragglo** vous propose une large gamme de clôtures béton : clôtures grillagées, clôtures lissage, clôtures mur plein, dalles de soubassement et clôtures défensives.

Applications

La solution idéale pour
délimiter votre terrain

Avantages

- Entretien facile
- Résistant aux intempéries
- Finition lisse
- Système modulaire reconfigurable
- Inaltérable dans le temps

CLÔTURE LISSAGE

Cette clôture élégante et bon marché, est déclinable en différentes hauteurs (Hors-sol de 0,50 à 1,50 m), avec une ou deux lisses, avec ou sans plaque de soubassement (0,25 ou 0,50 m) et entre-axe de 2 ou 2,5 m.

POTEAU À LISSE

SECTION 12 X 12 (avec 1 ou 2 lisses - Sans dalle)

REF	Section	H. totale (m)	H. Hors sol (m)	H. Grillage	Nombre Lisse	Poids (Kg)	Cond.
PAL1212100	12 X 12	1,00	0,50	-	1	32	12
PAL1212120	12 X 12	1,20	0,70	-	1	38	12
PAL1212150	12 X 12	1,50	1,00	1,00	2	47	12
PAL1212175	12 X 12	1,75	1,20	1,720	2	60	12
APAL1212100	12 X 12	Angles pour poteaux à lisses Hauteur 0,50 m				32	unité
APAL1212120	12 X 12	Angles pour poteaux à lisses Hauteur 0,70 m				38	unité
APAL1212150	12 X 12	Angles pour poteaux à lisses Hauteur 1,00 m				47	unité
APAL1212175	12 X 12	Angles pour poteaux à lisses Hauteur 1,20 m				60	unité



Clôture avec 1 lisse
Section 12 x 12
Hauteur hors-sol 0,50 m ou 0,70 m



Clôture avec 2 lisses
Section 12 x 12
Hauteur hors-sol 1 m ou 1,20 m

POTEAU À LISSE + DALLE

SECTION 12 X 12



REF	Section	H. totale (m)	H. Hors sol (m)	H. Grillage	Nombre Lisse	Poids (Kg)	Cond.
PLD10025	12 X 12	1,75	1,20	1,00	2	60	12
PLD10050	12 X 12	2,00	1,50	1,00	2	68	12
APLD10025	12 X 12	Angles > poteaux à 2 lisses + dalle - Hauteur 0,25 m				60	unité
APLD10050	12 X 12	Angles > poteaux à 2 lisses + dalle - Hauteur 0,50 m				68	unité



Clôture avec 2 lisses et dalle 0,25 m ou 0,50 m
Section 12 x 12
Hauteur hors-sol 1,25 m ou 1,50 m

LISSES CARRÉES

REF	Section	Long. (m)	Poids (Kg)	Cond.
LIS88192	8 X 8	1,92	27	30
LIS88238	8 X 8	2,38	35	30

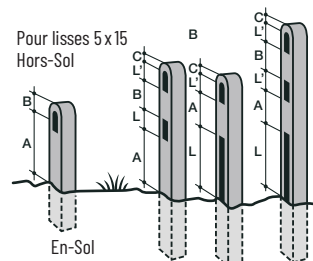

LISSES 1/2 RONDES

REF	Section	Long. (m)	Poids (Kg)	Cond.
LISR88192	5 X 15	1,92	27	30
LISR88238	5 X 15	2,38	35	30

MAIN COURANTE DE STADE POTEAU TÊTE RONDE

LISSE DEMI-ROUDE



LISSE PLATE

REF	Section	Long. (m)	Poids (Kg)	Cond.
LIS515192	5 X 15	1,92	24	unité

REF	Section	H. Totale (m)	H. Hors Sol (m)	Cond.
PST150	10 X 10	1,50	1,00	unité
LST192	10 X 10	1,92	-	unité
ANGLE +	12 X 12	-	-	unité

POTEAU TÊTE RONDE POUR LISSE PLATE

SECTION 10 X 14


REF	Section	H. totale (m)	H. Hors sol (m)	H. Grillage	Nombre Lisse	Poids (Kg)	Cond.
LPT1014100	10 X 14	1,00	0,60	-	1	32	18
LPT1014150	10 X 14	1,50	1,00	1,00	2	48	18
LPT1014175	10 X 14	1,75	1,25	1,20	2	51	18
LPT101425	10 X 14	1,75	1,25	1,00	2	54	18
LPT101450	10 X 14	2,00	1,50	1,00	2	62	18

Le traditionnel style
« haras » pour votre façade
ou pour signaler une entrée
de propriété est toujours
à notre catalogue.

CLÔTURE GRILLAGÉE

POTEAU INTERMÉDIAIRE POUR GRILLAGE

REF	Section	H. totale (m)	H. Hors sol (m)	Poids (Kg)	Cond.
PGI88150	8X8	1,50	1,00	21	30
PGI88175	8X8	1,75	1,25	25	30
PGI88200	8X8	2,00	1,50	29	30
PGI88225	8X8	2,25	1,75	31	30
PGI88250	8X8	2,60	2,00	36	30
PGI1010150	10X10	1,50	1,00	29	20
PGI1010175	10X10	1,75	1,25	36	20
PGI1010200	10X10	2,00	2,50	43	20
PGI1010225	10X10	2,25	1,75	50	20
PGI1010260	10X10	2,60	2,00	60	20
PGI1010285	10X10	2,80	2,25	65	20
PGI1010310	10X10	3,05	2,50	69	20

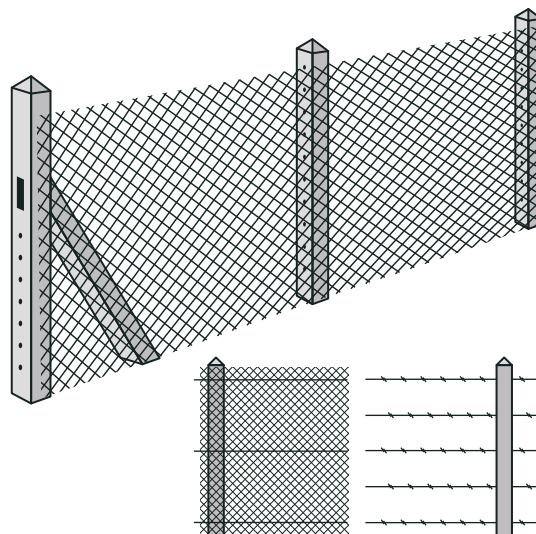

ANGLE - DÉPART - TENSION POUR POTEAUX GRILLAGE

SECTION 10 X 10

REF	Section	H. totale (m)	H. Hors sol (m)	Poids (Kg)	Cond.
PGA1010150	10X10	1,50	1,00	29	20
PGA1010175	10X10	1,75	1,25	36	20
PGA1010200	10X10	2,00	1,50	43	20
PGA1010225	10X10	2,25	1,75	50	20
PGA1010260	10X10	2,60	2,00	60	20
PGA1010285	10X10	2,80	2,25	62	20
PGA1010310	10X10	3,05	2,50	69	20

ANGLE - DÉPART - TENSION POUR POTEAUX GRILLAGE


SECTION 12 X 12

REF	Section	H. totale (m)	H. Hors sol (m)	Poids (Kg)	Cond.
PGA1212175	12X12	1,75	1,25	54	12
PGA1212200	12X12	2,00	1,50	62	12
PGA1212225	12X12	2,25	1,75	70	12
PGA1212260	12X12	2,60	2,00	81	12
PGA1212310	12X12	3,10	2,50	99	12



JAMBE DE FORCE POUR POTEAUX GRILLAGE

REF	Section	Long. (m)	Poids (Kg)	Cond.
JDF150	8X8	1,50	54	12
JDF200 (pour poteau à linge)	8X8	2,00	62	12
JDF250	8X8	2,50	70	12
JDF300	8X8	3,00	81	12
JAMBE DE FORCE GALVA	-	2,50	99	12

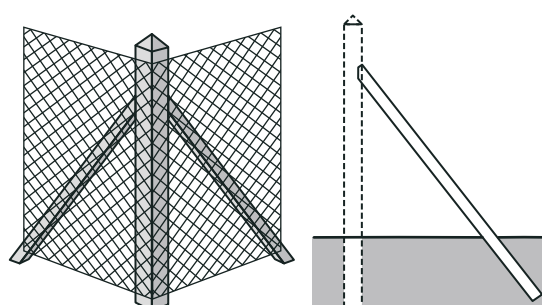

CLÔTURE MIXTE

Pour une clôture mitoyenne solide et durable, nous avons la possibilité de vous fournir des poteaux renforcés qui soutiendront solidement un occultant (toile, bande de bruyère...).

POTEAU MURET (GRILLAGE + DALLE)

SECTION 10 X 10 (possibilité en 12X12 de 1,50 à 2,50 hors-sol)

REF	Section	H. totale (m)	H. Hors sol (m)	H. Grillage	H. Dalle (m)	Poids (Kg)	Cond.
PMI10050	10X10	2,00	1,50	1,00	0,50	43	20
PMI12050	10X10	2,25	1,70	1,20	0,50	49	20
PMI15050	10X10	2,60	2,00	1,50	0,50	55	20
PMI17550	10X10	2,80	2,25	1,75	0,50	59	20
PMI20050	10X10	3,10	2,50	2,00	0,50	64	20
PMI10025	10X10	1,75	1,25	1,00	0,25	37	20
PMI12025	10X10	2,00	1,45	1,20	0,25	43	20
PMI15025	10X10	2,25	1,75	1,50	0,25	49	20
PMI17525	10X10	2,60	2,00	1,75	0,25	55	20
PMI20025	10X10	2,85	2,25	2,00	0,25	59	20
PMI22525	10X10	3,10	2,50	2,25	0,25	64	20




PLUSIEURS MONTAGES POSSIBLES

	Grillage 1m	Grillage 1,20 m	Grillage 1,50 m	Grillage 1,75 m
Plaque 0,25 m	X	X	X	X
Plaque 0,50 m	X	X	X	X

DALLES DE SOUBASSEMENT PLEINES OU CHAPERONNÉES


REF	Type	Longueur (m)	Hauteur (m)	Épaisseur (mm)	Poids (Kg)	Cond.
DAD25025	Pleine	2,50	0,25	38	52	20
DAD25050	Pleine	2,50	0,50	38	105	20
DCN25025	Chaperonnée	2,50	0,25	38	58	20
DCN25050	Chaperonnée	2,50	0,50	38	108	16
DCH25225	Chaperonnée	2,525	0,25	38	60	20
DCH25250	Chaperonnée	2,525	0,50	38	110	16

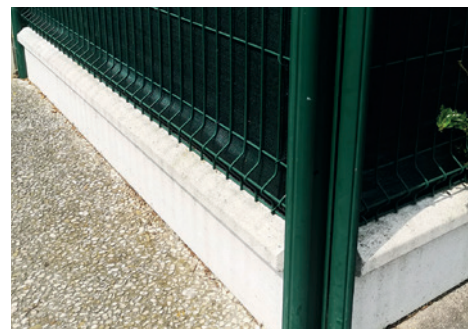


ANGLE - DÉPART - TENSION POUR POTEAUX MURET

SECTION 12 X 12

Code Angle	Code Départ	Code Tension	Section	H. totale (m)	H. Hors sol (m)	H. Grillage	H. Dalle (m)	Poids (Kg)	Cond.
PMA10050	PMD10050	PMT10050	12X12	2,00	1,50	1,00	0,50	62	unité
PMA12050	PMD12050	PMT12050	12X12	2,25	1,70	1,20	0,50	70	unité
PMA15050	PMD15050	PMT15050	12X12	2,60	2,00	1,50	0,50	81	unité
PMA17550	PMD17550	PMT17550	12X12	2,80	2,25	1,75	0,50	86	unité
PMA20050	PMD20050	PMT20050	12X12	3,10	2,50	2,00	0,50	92	unité
PMA10025	PMD10025	PMT10025	12X12	1,75	1,25	1,00	0,25	54	unité
PMA12025	PMD12025	PMT12025	12X12	2,00	1,45	1,20	0,25	62	unité
PMA15025	PMD15025	PMT15025	12X12	2,25	1,75	1,50	0,25	70	unité
PMA17525	PMD17525	PMT17525	12X12	2,60	2,00	1,75	0,25	81	unité
PMA20025	PMD20025	PMT20025	12X12	2,85	2,25	2,00	0,25	86	unité
PMA22525	PMD22525	PMT22525	12X12	3,10	2,50	2,25	0,25	92	unité



ANGLE



INTER



DÉPART



CLÔTURE GRILLAGE RIGIDE

Dalles de soubassement différées (pleines ou chaperonnées) pour clôtures en grillage dur compatibles BEKAFIX®, AXIS® ou AXOR®. Pour d'autres marques, nous consulter.



REF	Type	Longueur (m)	Hauteur (m)	Épaisseur (mm)	Poids (Kg)	Cond.
DAD20025	DIRICKX AXOR® droite	2,00	0,25	38	44	20
DAD20050	DIRICKX AXOR® droite	2,00	0,50	38	88	20
DCK25125	BEKAFIX® chaperonnée	2,51	0,25	38	58	20
DCK25150	BEKAFIX® chaperonnée	2,51	0,50	38	108	16
DCN25125	BEKAFIX® chaperonnée	2,51	0,25	38	58	20
DCN25150	BEKAFIX® chaperonnée	2,51	0,50	38	108	16
DCN25225	AXIS® chaperonnée	2,51	0,25	38	58	20
DCN25250	AXIS® chaperonnée	2,51	0,50	38	108	16
DCN25325	AXOR® chaperonnée	2,51	0,25	38	58	20



CLÔTURE DÉFENSIVE

POTEAUX À BAVOLETS GRILLAGE

REF	Section	H. totale (m)	H. Hors sol (m)	Poids (Kg)	Cond.
BVG260	12X12	2,60 + BV	2,00 + BV	75	10
BVG320	12X12	3,20 + BV	2,50 + BV	94	10



POTEAUX À BAVOLETS FEUILLURE POUR MUR PLEIN

REF	Section	H. totale (m)	H. Hors sol (m)	Poids (Kg)	Cond.
BFV260	12X12	2,60 + BV	2,00 + BV	75	10
BFV320	12X12	3,20 + BV	2,50 + BV	94	10

Matière : Béton moulé vibré. Finition gris béton brut de démoulage


Armature : 4 fers crantés ø 6 mm

+ 1 fer cranté ø 6 mm au niveau du pied

Section : 12 X 12 cm

Poids : 94 Kg

Bavolets : 3 trous de 23 mm

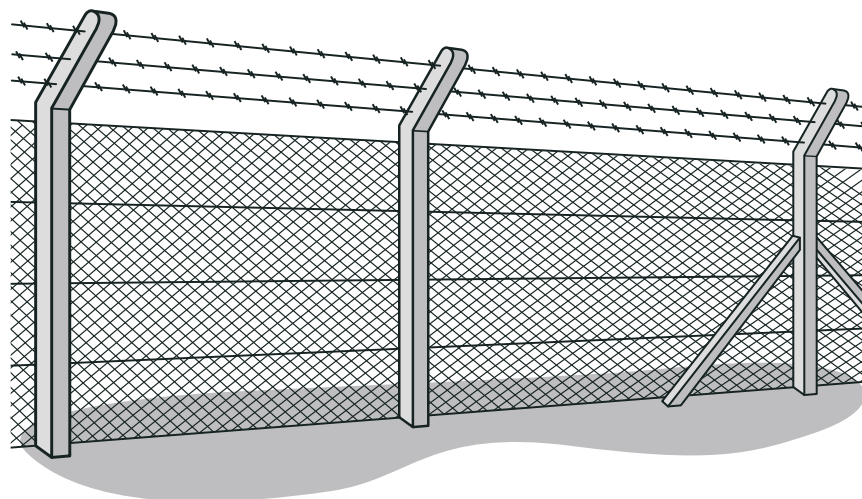


CLÔTURE MURS PLEINS

Les poteaux et plaques béton restent aujourd'hui le rapport prix / durée / solidité le mieux placé du marché.

POTEAU À FEUILLURES DÉBOUCHANTES POUR MUR PLEIN SECTION 12 X 12

REF	Section	H. totale (m)	H. Hors sol (m)	Poids (Kg)	Cond.
FEU12I2100	12X12	1,00	0,50	31	40
FEU12I2160	12X12	1,60	1,00	46	12
FEU12I2180	12X12	1,80	1,25	54	12
FEU12I2200	12X12	2,05	1,50	57	12
FEU12I2225	12X12	2,25	1,75	63	12
FEU12I2260	12X12	2,60	2,00	80	12
FEU12I2290	12X12	2,80	2,25	90	12
FEU12I2320	12X12	3,10	2,50	99	12

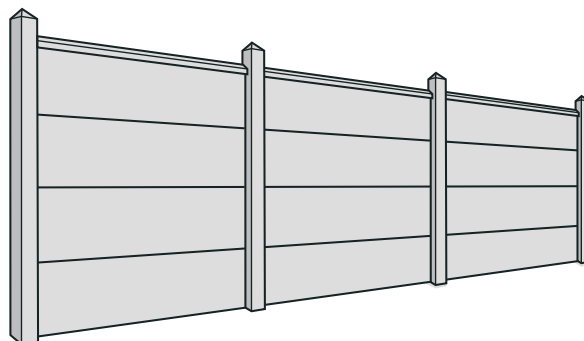

POTEAU DÉPART ET POTEAUX D'ANGLE POUR POTEAUX FEUILLURE



REF Départ	REF Angle	Section	H. totale (m)	H. Hors sol (m)	Poids (Kg)	Cond.
FED12I2100	FEA12I2100	12X12	1,00	0,50	31	unité
FED12I2160	FEA12I2160	12X12	1,60	1,00	46	unité
FED12I2180	FEA12I2180	12X12	1,80	1,25	54	unité
FED12I2200	FEA12I2200	12X12	2,05	1,50	57	unité
FED12I2225	FEA12I2225	12X12	2,25	1,75	63	unité
FED12I2260	FEA12I2260	12X12	2,60	2,00	80	unité
FED12I2290	FEA12I2290	12X12	2,80	2,25	90	unité
FED12I2320	FEA12I2320	12X12	3,10	2,50	99	unité



Matière : Béton moulé vibré.

Finition gris béton brut de démoulage

Armature : 4 fers crantés ø 5 mm

Section : 12 X 12 cm

Poids : 80 Kg le poteau de 2,60 m de haut

POTEAU POUR BARRIÈRE À TROUS ET POUR MURS PLEINS FEUILLURE

SECTION 14 X 14

REF	Section	H. totale (m)	H. Hors sol (m)	Poids (Kg)	Cond.
PTB14I4180	14X14	1,80	1,25	71	unité
PTB14I4200	14X14	2,00	1,50	76	unité
PTB14I4220	14X14	2,25	1,75	87	unité
PTB14I4260	14X14	2,60	2,00	102	unité
PTB14I4290	14X14	2,90	2,25	114	unité
PTB14I4310	14X14	3,10	2,50	124	unité
PTB14I4360	14X14	3,60	3,00	144	unité

* Uniquement pour les poteaux 14 x 14 pour murs plein feuillure



POTEAU PORTEUR POUR PORTE AVEC FEUILLURE SECTION 14 X 14

REF	Section	H. totale (m)	H. Hors sol (m)	Poids (Kg)	Cond.
PTX14I4180	14X14	1,80	1,25	71	unité
PTX14I4205	14X14	2,05	1,50	76	unité
PTX14I4225	14X14	2,25	1,75	87	unité
PTX14I4270	14X14	2,60	2,00	102	unité
PTX14I4290	14X14	2,85	2,725	114	unité




DALLES DE CLÔTURE

REF	Type	Longueur (m)	Hauteur (m)	Épaisseur (mm)	Poids (Kg)	Cond.
DAL9650	Pleine	0,96	0,50	35	37	24
DAD19225	Pleine	1,92	0,25	35	37	20
DAD19240	Pleine	1,92	0,40	35	61	25
DAD19250	Pleine	1,92	0,50	35	77	25
DAR19244	Roue	1,92	0,44	35	41	20
DCH19225	Chaperonnée	1,92	0,25	35	40	15
DCH19250	Chaperonnée	1,92	0,50	35	80	20



CHAPERONS

REF	section	Longueur (m)	Poids (kg)	cond.
CHA192	10 x 5	1,92	17	40
CHA250	10 x 5	2,50	22	unité




Matière : Béton dosé à 400 Kg de ciment/m³

Ferrailage : Panneau Lorient B Type P4 1900x470

Poids : 80 Kg la dalle de 50 cm de haut pour 1,92 m de long

DALLES À MOTIFS

REF	Type	Longueur (m)	Hauteur (m)	Épaisseur (mm)	Poids (Kg)	Cond.
DAP19247	Imitation moellon	0,96	0,50	35	37	24
DALCREPI	Imitation crépi	1,92	0,25	35	37	20
DALBOIS	Imitation planches	1,92	0,40	35	61	25
DALFLEUR	Imitation fleur	1,92	0,50	35	77	25
DAR19244	Dalle ajourée 1/2 roue	1,92	0,44	35	41	20

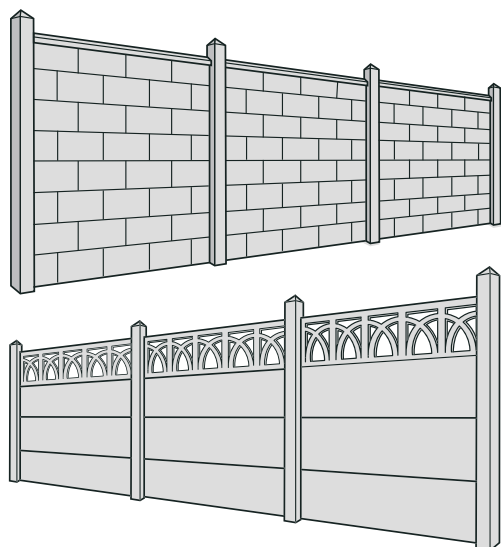

POUR LE TRANSPORT

Nous proposons des palettes en acier galvanisé pour le transport et la manutention des dalles :

- Palettes métalliques plus solides
- Meilleure qualité et durabilité
- Ergonomie repensée
- Palettes gerbables sans contact avec les dalles
- Consigne / déconsigne




AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

POTEAUX À LINGE BÉTON EN "T"

REF	Section	H. totale (m)	H. Hors sol (m)	Poids (Kg)	Cond.
PTL	12X12	2,50	Variable	70	16



Resistance : - Traction > ultime 500N/mm²
- Compression > minimum C25/30

Acier : Certifié NF AFCAB



DALLES POMPÉI OU PAS JAPONAIS


REF	Épaisseur (mm)	Poids (Kg)	Cond.
PPI	35	8	80



AUTRES


BORDURES DE DÉFENSE

REF	Type	Long. (m)	Haut. (m)	Épais. (m)	Poids (Kg)	Cond.
BRDDEF15	Bord déf. H15	1,00	0,15	0,20	43	20
BRDDEF29	Bord déf. H29	1,00	0,29	0,20	113	18



CHAPITEAU POINTE DIAMANT


REF	Dim. (cm)	Poids (Kg)	Cond.
CPT37	40 x 40	25	Unitaire
CPT47	50 x 50	30	Unitaire



CHAPEAU DE MUR À DOUBLE PENTE

Pour pargais de 10, 15, 20, ou 25.

REF	Long/larg (cm)	Poids (Kg)	Cond.
CHA10	100 / 20	24	40
CHA15	100 / 26	30	30
CHA20	100 / 31	37	24
CHA25	100 / 35	43	18



BORDURETTES DE JARDIN

REF	Type	Long. (m)	Haut. (m)	Épais. (mm)	Poids (Kg)	Cond.
BAR50	5 arrondis	0,50	0,24	30	7,5	100
BOB50	Œil de biche	0,50	0,24	30	7,5	100
BOD10025	Ondulée	1,00	0,25	28	15	48
BOR10030	100 x 30	1,00	0,30	40	27	50
BOR10025	100 x 25	1,00	0,25	55	28	40



BORNE DE PARKING CONIQUE

REF	Base (cm)	Tête (cm)	H. Totale (m)	H. H.S. (m)	Poids (Kg)	Cond.
BRN80	30	20	0,80	0,50	110	Unité



ATTENTION : Les visuels de cette fiche sont des illustrations à visée informative et ne sont pas contractuels. Ces visuels ne peuvent engager le fabricant d'aucune manière que ce soit.

CACHET DU DISTRIBUTEUR

SOPRAGGLO
PRODUITS BÉTON

POUR NOUS CONTACTER :
contact@sopragglo.fr