




# SOPRABLOC

## SÉRIES 60 & 80

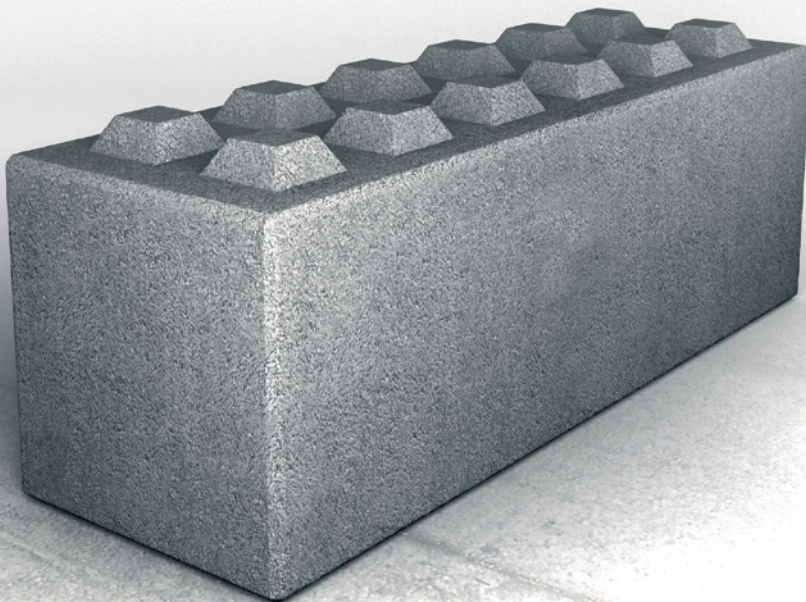

### DESTINATIONS

COLLECTIVITÉS  
AGRICULTURE  
INDUSTRIE  
TRAVAUX PUBLICS  
STOCKAGE  
DIVERS...

**SIMPLE  
À MANIPULER  
RAPIDE À POSER  
RÉUTILISABLE**

### Applications

- Stockage
- Protection accès
- Mur coupe-feu / anti-bruit

### Avantages


- Modulaire
- Réutilisable
- Montage rapide
- Stock important
- Pas de temps de séchage  
ni de bétonnage
- Rapport qualité / prix

Les Soprablocs en forme de Lego® géant s'ajustent et s'emboîtent automatiquement en se posant les uns sur les autres grâce à leurs tenons en forme de pyramide qui suffisent à les solidariser entre eux. On réalise ainsi des constructions massives qui supportent les poussées élevées (cf tableau des performances).

Ils peuvent être fabriqués avec passage de fourche, dessus lisse ou incorporer des accessoires : douilles filetées, rails de fixation...



# LA GAMME SOPRABLOC



## VISUELS DE LA GAMME 60 PRÉSENTÉS À TITRE D'EXEMPLE


**ATTENTION** : les visuels de modules Soprablok de cette fiche sont des illustrations à visée informative et ne sont pas contractuels. Ces visuels ne peuvent engager le fabricant d'aucune manière que ce soit.

## Caractéristiques :

### SÉRIE 60 (largeur 60 cm)

| REF       | L (M) | I (M) | H (M) | P (T) |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 240.60.60 | 2,40  | 0,60  | 0,60  | 2     |
| 180.60.60 | 1,80  | 0,60  | 0,60  | 1,5   |
| 150.60.60 | 1,50  | 0,60  | 0,60  | 1,25  |
| 120.60.60 | 1,20  | 0,60  | 0,60  | 1,00  |
| 90.60.60  | 0,90  | 0,60  | 0,60  | 0,75  |
| 60.60.60  | 0,60  | 0,60  | 0,60  | 0,50  |
| 30.60.60  | 0,30  | 0,60  | 0,60  | 0,25  |

### Limites d'utilisation SÉRIE 60

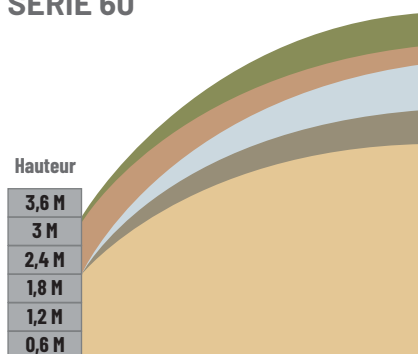

**COMPOST / SOL**  
DENSITÉ : 500 KG/M<sup>3</sup>  
ANGLE DE TALUS NATUREL 45°

**BOIS**  
DENSITÉ : 645 KG/M<sup>3</sup>  
ANGLE DE TALUS NATUREL 35°

**SEL**  
DENSITÉ : 1200 KG/M<sup>3</sup>  
ANGLE DE TALUS NATUREL 40°

**DÉCHETS**  
DENSITÉ : 1500 KG/M<sup>3</sup>  
ANGLE DE TALUS NATUREL 35°


**SABLE ET GRANULATS**  
DENSITÉ : 1500 KG/M<sup>3</sup>  
ANGLE DE TALUS NATUREL 30°

### SÉRIE 80 (largeur 80 cm)


| REF       | L (M) | I (M) | H (M) | P (T) |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 160.80.80 | 1,60  | 0,80  | 0,80  | 2,40  |
| 120.80.80 | 1,20  | 0,80  | 0,80  | 1,80  |
| 80.80.80  | 0,80  | 0,80  | 0,80  | 1,20  |
| 40.80.80  | 0,40  | 0,80  | 0,80  | 0,6   |

**Options** : Passage de fourche / Dessus plat / Insert


### Limites d'utilisation SÉRIE 80

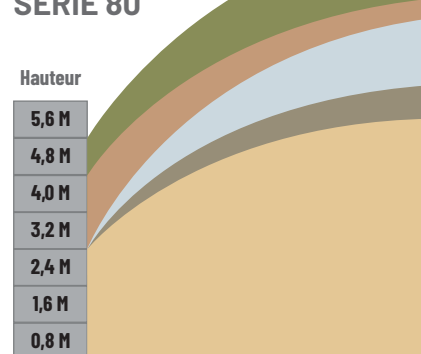


**ATTENTION : POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE, TOUJOURS INSTALLER UN BLOC DE PLUS QUE LA HAUTEUR MAXI CONSEILLÉE.**

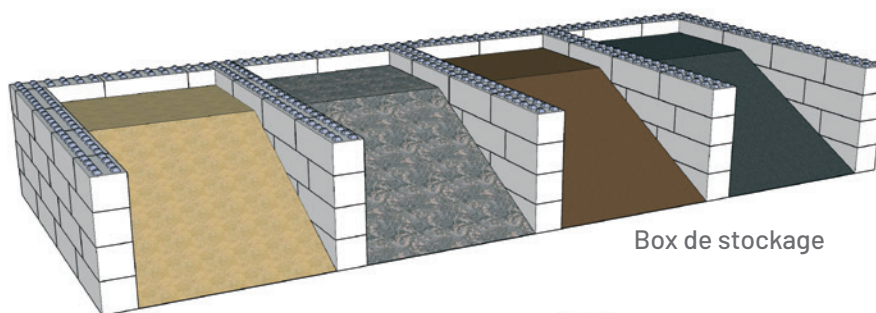

Box de stockage



Mur décoratif



Box couvert

CACHET DU DISTRIBUTEUR