

# CLÔTURES EN BÉTON

DESTINATIONS

MAISONS  
INDIVIDUELLES

HABITAT COLLECTIF

COLLECTIVITÉS LOCALES

ROBUSTE  
ÉCONOMIQUE  
ESTHÉTIQUE

## Applications

La solution idéale pour  
délimiter votre terrain

## Avantages

- Entretien facile
- Résistant aux intempéries
- Finition lisse
- Système modulaire reconfigurable
- Inaltérable dans le temps

Pour tout besoin de délimitation de terrain ou de parcelles, **Sopragglo** vous propose une large gamme de clôtures béton : clôtures grillagées, clôtures lissage, clôtures mur plein, dalles de soubassement et clôtures défensives.

# CLÔTURE LISSAGE

Cette clôture élégante et bon marché, est déclinable en différentes hauteurs (Hors-sol de 0,50 à 1,50 m), avec une ou deux lisses, avec ou sans plaque de soubassement (0,25 ou 0,50 m) et entre-axe de 2 ou 2,5 m.

## POTEAU À LISSE

SECTION 12 X 12 (avec 1 ou 2 lisses - Sans dalle)

| REF         | Section | H. totale (m)                               | H. Hors sol (m) | H. Grillage | Nombre Lisse | Poids (Kg) | Cond. |       |
|-------------|---------|---|-----------------|-------------|--------------|------------|-------|-------|
| PAL1212100  | 12 X 12 | 1,00  | 0,50            | -           | 1            | 32         | 12    |       |
| PAL1212120  | 12 X 12 | 1,20  | 0,70            | -           | 1            | 38         | 12    |       |
| PAL1212150  | 12 X 12 | 1,50  | 1,00            | 1,00        | 2            | 47         | 12    |       |
| PAL1212175  | 12 X 12 | 1,75  | 1,20            | 1,720       | 2            | 60         | 12    |       |
| APAL1212100 | 12 X 12 | Angles pour poteaux à lisses Hauteur 0,50 m |                 |             |              |            | 32    | unité |
| APAL1212120 | 12 X 12 | Angles pour poteaux à lisses Hauteur 0,70 m |                 |             |              |            | 38    | unité |
| APAL1212150 | 12 X 12 | Angles pour poteaux à lisses Hauteur 1,00 m |                 |             |              |            | 47    | unité |
| APAL1212175 | 12 X 12 | Angles pour poteaux à lisses Hauteur 1,20 m |                 |             |              |            | 60    | unité |



Clôture avec 1 lisse  
Section 12 x 12  
Hauteur hors-sol 0,50 m ou 0,70 m



Clôture avec 2 lisses  
Section 12 x 12  
Hauteur hors-sol 1 m ou 1,20 m

## POTEAU À LISSE + DALLE

SECTION 12 X 12

| REF       | Section | H. totale (m)  | H. Hors sol (m) | H. Grillage | Nombre Lisse | Poids (Kg) | Cond. |       |
|-----------|---------|--|-----------------|-------------|--------------|------------|-------|-------|
| PLD10025  | 12 X 12 | 1,75   | 1,20            | 1,00        | 2            | 60         | 12    |       |
| PLD10050  | 12 X 12 | 2,00   | 1,50            | 1,00        | 2            | 68         | 12    |       |
| APLD10025 | 12 X 12 | Angles > poteaux à 2 lisses + dalle - Hauteur 0,25 m |                 |             |              |            | 60    | unité |
| APLD10050 | 12 X 12 | Angles > poteaux à 2 lisses + dalle - Hauteur 0,50 m |                 |             |              |            | 68    | unité |



Clôture avec 2 lisses et dalle 0,25 m ou 0,50 m  
Section 12 x 12  
Hauteur hors-sol 1,25 m ou 1,50 m

## LISSES CARRÉES


| REF      | Section | Long. (m) | Poids (Kg) | Cond. |
|----------|---------|-----------|------------|-------|
| LIS88192 | 8 X 8   | 1,92      | 27         | 30    |
| LIS88238 | 8 X 8   | 2,38      | 35         | 30    |

## LISSES 1/2 RONDES

| REF       | Section | Long. (m) | Poids (Kg) | Cond. |
|-----------|---------|-----------|------------|-------|
| LISR88192 | 5 X 15  | 1,92      | 27         | 30    |
| LISR88238 | 5 X 15  | 2,38      | 35         | 30    |

## LISSE PLATE

| REF       | Section | Long. (m) | Poids (Kg) | Cond. |
|-----------|---------|-----------|------------|-------|
| LIS515192 | 5 X 15  | 1,92      | 24         | unité |

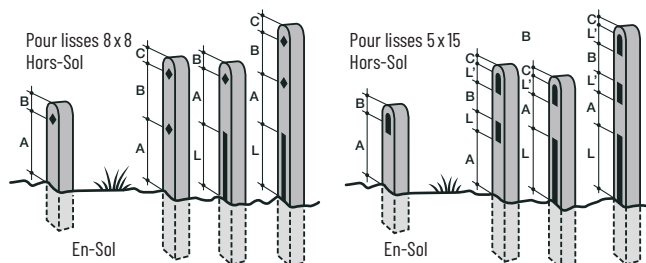

## MAIN COURANTE DE STADE POTEAU TÊTE RONDE

LISSE DEMI-RONDE



| REF     | Section | H. Totale (m) | H. Hors Sol (m) | Cond. |
|---------|---------|---------------|-----------------|-------|
| PST150  | 10 X 10 | 1,50          | 1,00            | unité |
| LST192  | 10 X 10 | 1,92          | -               | unité |
| ANGLE + | 12 X 12 | -             | -               | unité |

## POTEAU TÊTE RONDE POUR LISSE PLATE

SECTION 10 X 14


| REF        | Section | H. totale (m) | H. Hors sol (m) | H. Grillage | Nombre Lisse | Poids (Kg) | Cond. |
|------------|---------|---------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------|
| LPT1014100 | 10 X 14 | 1,00          | 0,60            | -           | 1            | 32         | 18    |
| LPT1014150 | 10 X 14 | 1,50          | 1,00            | 1,00        | 2            | 48         | 18    |
| LPT1014175 | 10 X 14 | 1,75          | 1,25            | 1,20        | 2            | 51         | 18    |
| LPT101425  | 10 X 14 | 1,75          | 1,25            | 1,00        | 2            | 54         | 18    |
| LPT101450  | 10 X 14 | 2,00          | 1,50            | 1,00        | 2            | 62         | 18    |

Le traditionnel style  
« haras » pour votre façade  
ou pour signaler une entrée  
de propriété est toujours  
à notre catalogue.

# CLÔTURE GRILLAGÉE

## POTEAU INTERMÉDIAIRE POUR GRILLAGE

| REF        | Section | H. totale (m) | H. Hors sol (m) | Poids (Kg) | Cond. |
|------------|---------|---------------|-----------------|------------|-------|
| PGI88150   | 8X8     | 1,50          | 1,00            | 21         | 30    |
| PGI88175   | 8X8     | 1,75          | 1,25            | 25         | 30    |
| PGI88200   | 8X8     | 2,00          | 1,50            | 29         | 30    |
| PGI88225   | 8X8     | 2,25          | 1,75            | 31         | 30    |
| PGI88250   | 8X8     | 2,60          | 2,00            | 36         | 30    |
| PGI1010150 | 10X10   | 1,50          | 1,00            | 29         | 20    |
| PGI1010175 | 10X10   | 1,75          | 1,25            | 36         | 20    |
| PGI1010200 | 10X10   | 2,00          | 2,50            | 43         | 20    |
| PGI1010225 | 10X10   | 2,25          | 1,75            | 50         | 20    |
| PGI1010260 | 10X10   | 2,60          | 2,00            | 60         | 20    |
| PGI1010285 | 10X10   | 2,80          | 2,25            | 65         | 20    |
| PGI1010310 | 10X10   | 3,05          | 2,50            | 69         | 20    |

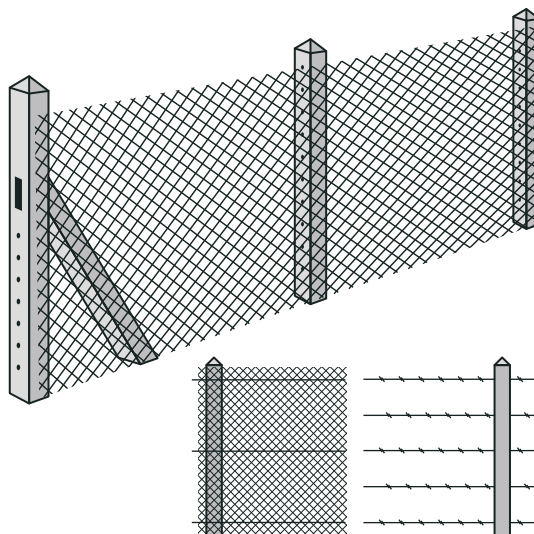

## ANGLE - DÉPART - TENSION POUR POTEAUX GRILLAGE

### SECTION 10 X 10

| REF        | Section | H. totale (m) | H. Hors sol (m) | Poids (Kg) | Cond. |
|------------|---------|---------------|-----------------|------------|-------|
| PGA1010150 | 10X10   | 1,50          | 1,00            | 29         | 20    |
| PGA1010175 | 10X10   | 1,75          | 1,25            | 36         | 20    |
| PGA1010200 | 10X10   | 2,00          | 1,50            | 43         | 20    |
| PGA1010225 | 10X10   | 2,25          | 1,75            | 50         | 20    |
| PGA1010260 | 10X10   | 2,60          | 2,00            | 60         | 20    |
| PGA1010285 | 10X10   | 2,80          | 2,25            | 62         | 20    |
| PGA1010310 | 10X10   | 3,05          | 2,50            | 69         | 20    |




## ANGLE - DÉPART - TENSION POUR POTEAUX GRILLAGE

### SECTION 12 X 12

| REF        | Section | H. totale (m) | H. Hors sol (m) | Poids (Kg) | Cond. |
|------------|---------|---------------|-----------------|------------|-------|
| PGA1212175 | 12X12   | 1,75          | 1,25            | 54         | 12    |
| PGA1212200 | 12X12   | 2,00          | 1,50            | 62         | 12    |
| PGA1212225 | 12X12   | 2,25          | 1,75            | 70         | 12    |
| PGA1212260 | 12X12   | 2,60          | 2,00            | 81         | 12    |
| PGA1212310 | 12X12   | 3,10          | 2,50            | 99         | 12    |

## JAMBE DE FORCE POUR POTEAUX GRILLAGE

| REF                          | Section | Long. (m) | Poids (Kg) | Cond. |
|------------------------------|---------|-----------|------------|-------|
| JDF150                       | 8X8     | 1,50      | 54         | 12    |
| JDF200 (pour poteau à linge) | 8X8     | 2,00      | 62         | 12    |
| JDF250                       | 8X8     | 2,50      | 70         | 12    |
| JDF300                       | 8X8     | 3,00      | 81         | 12    |
| JAMBE DE FORCE GALVA         | -       | 2,50      | 99         | 12    |

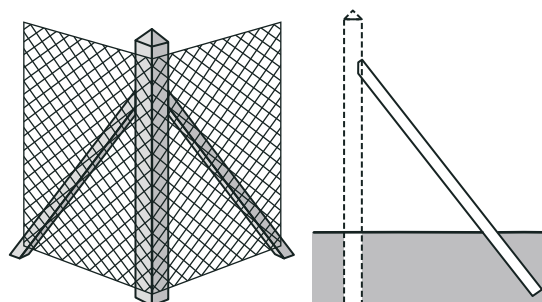

# CLÔTURE MIXTE

Pour une clôture mitoyenne solide et durable, nous avons la possibilité de vous fournir des poteaux renforcés qui soutiendront solidement un occultant (toile, bande de bruyère...).

## POTEAU MURET (GRILLAGE + DALLE)

SECTION 10 X 10 (possibilité en 12X12 de 1,50 à 2,50 hors-sol)

| REF      | Section | H. totale (m) | H. Hors sol (m) | H. Grillage | H. Dalle (m) | Poids (Kg) | Cond. |
|----------|---------|---------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------|
| PMI10050 | 10X10   | 2,00          | 1,50            | 1,00        | 0,50         | 43         | 20    |
| PMI12050 | 10X10   | 2,25          | 1,70            | 1,20        | 0,50         | 49         | 20    |
| PMI15050 | 10X10   | 2,60          | 2,00            | 1,50        | 0,50         | 55         | 20    |
| PMI17550 | 10X10   | 2,80          | 2,25            | 1,75        | 0,50         | 59         | 20    |
| PMI20050 | 10X10   | 3,10          | 2,50            | 2,00        | 0,50         | 64         | 20    |
| PMI10025 | 10X10   | 1,75          | 1,25            | 1,00        | 0,25         | 37         | 20    |
| PMI12025 | 10X10   | 2,00          | 1,45            | 1,20        | 0,25         | 43         | 20    |
| PMI15025 | 10X10   | 2,25          | 1,75            | 1,50        | 0,25         | 49         | 20    |
| PMI17525 | 10X10   | 2,60          | 2,00            | 1,75        | 0,25         | 55         | 20    |
| PMI20025 | 10X10   | 2,85          | 2,25            | 2,00        | 0,25         | 59         | 20    |
| PMI22525 | 10X10   | 3,10          | 2,50            | 2,25        | 0,25         | 64         | 20    |




### PLUSIEURS MONTAGES POSSIBLES

|               | Grillage 1m | Grillage 1,20 m | Grillage 1,50 m | Grillage 1,75 m |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Plaque 0,25 m | X           | X               | X               | X               |
| Plaque 0,50 m | X           | X               | X               | X               |

## DALLES DE SOUBASSEMENT PLEINES OU CHAPERONNÉES


| REF      | Type        | Longueur (m) | Hauteur (m) | Épaisseur (mm) | Poids (Kg) | Cond. |
|----------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------|
| DAD25025 | Pleine      | 2,50         | 0,25        | 38             | 52         | 20    |
| DAD25050 | Pleine      | 2,50         | 0,50        | 38             | 105        | 20    |
| DCN25025 | Chaperonnée | 2,50         | 0,25        | 38             | 58         | 20    |
| DCN25050 | Chaperonnée | 2,50         | 0,50        | 38             | 108        | 16    |
| DCH25225 | Chaperonnée | 2,525        | 0,25        | 38             | 60         | 20    |
| DCH25250 | Chaperonnée | 2,525        | 0,50        | 38             | 110        | 16    |

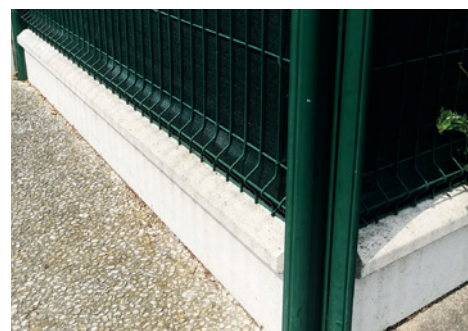


## ANGLE - DÉPART - TENSION POUR POTEAUX MURET

SECTION 12 X 12

| Code Angle | Code Départ | Code Tension | Section | H. totale (m) | H. Hors sol (m) | H. Grillage | H. Dalle (m) | Poids (Kg) | Cond. |
|------------|-------------|--------------|---------|---------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------|
| PMA10050   | PMD10050    | PMT10050     | 12X12   | 2,00          | 1,50            | 1,00        | 0,50         | 62         | unité |
| PMA12050   | PMD12050    | PMT12050     | 12X12   | 2,25          | 1,70            | 1,20        | 0,50         | 70         | unité |
| PMA15050   | PMD15050    | PMT15050     | 12X12   | 2,60          | 2,00            | 1,50        | 0,50         | 81         | unité |
| PMA17550   | PMD17550    | PMT17550     | 12X12   | 2,80          | 2,25            | 1,75        | 0,50         | 86         | unité |
| PMA20050   | PMD20050    | PMT20050     | 12X12   | 3,10          | 2,50            | 2,00        | 0,50         | 92         | unité |
| PMA10025   | PMD10025    | PMT10025     | 12X12   | 1,75          | 1,25            | 1,00        | 0,25         | 54         | unité |
| PMA12025   | PMD12025    | PMT12025     | 12X12   | 2,00          | 1,45            | 1,20        | 0,25         | 62         | unité |
| PMA15025   | PMD15025    | PMT15025     | 12X12   | 2,25          | 1,75            | 1,50        | 0,25         | 70         | unité |
| PMA17525   | PMD17525    | PMT17525     | 12X12   | 2,60          | 2,00            | 1,75        | 0,25         | 81         | unité |
| PMA20025   | PMD20025    | PMT20025     | 12X12   | 2,85          | 2,25            | 2,00        | 0,25         | 86         | unité |
| PMA22525   | PMD22525    | PMT22525     | 12X12   | 3,10          | 2,50            | 2,25        | 0,25         | 92         | unité |



ANGLE



INTER



DÉPART



# CLÔTURE GRILLAGE RIGIDE

Dalles de soubassement différées (pleines ou chaperonnées) pour clôtures en grillage dur compatibles BEKAFIX<sup>®</sup>, AXIS<sup>®</sup> ou AXOR<sup>®</sup>. Pour d'autres marques, nous consulter.


| REF      | Type                             | Longueur (m) | Hauteur (m) | Épaisseur (mm) | Poids (Kg) | Cond. |
|----------|----------------------------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------|
| DAD20025 | DIRICKX AXOR <sup>®</sup> droite | 2,00         | 0,25        | 38             | 44         | 20    |
| DAD20050 | DIRICKX AXOR <sup>®</sup> droite | 2,00         | 0,50        | 38             | 88         | 20    |
| DCK25125 | BEKAFIX <sup>®</sup> chaperonnée | 2,51         | 0,25        | 38             | 58         | 20    |
| DCK25150 | BEKAFIX <sup>®</sup> chaperonnée | 2,51         | 0,50        | 38             | 108        | 16    |
| DCN25125 | BEKAFIX <sup>®</sup> chaperonnée | 2,51         | 0,25        | 38             | 58         | 20    |
| DCN25150 | BEKAFIX <sup>®</sup> chaperonnée | 2,51         | 0,50        | 38             | 108        | 16    |
| DCN25225 | AXIS <sup>®</sup> chaperonnée    | 2,51         | 0,25        | 38             | 58         | 20    |
| DCN25250 | AXIS <sup>®</sup> chaperonnée    | 2,51         | 0,50        | 38             | 108        | 16    |
| DCN25325 | AXOR <sup>®</sup> chaperonnée    | 2,51         | 0,25        | 38             | 58         | 20    |



# CLÔTURE DÉFENSIVE


## POTEAUX À BAVOLETS GRILLAGE

| REF    | Section | H. totale (m) | H. Hors sol (m) | Poids (Kg) | Cond. |
|--------|---------|---------------|-----------------|------------|-------|
| BVG260 | 12X12   | 2,60 + BV     | 2,00 + BV       | 75         | 10    |
| BVG320 | 12X12   | 3,20 + BV     | 2,50 + BV       | 94         | 10    |



## POTEAUX À BAVOLETS FEUILLURE POUR MUR PLEIN

| REF    | Section | H. totale (m) | H. Hors sol (m) | Poids (Kg) | Cond. |
|--------|---------|---------------|-----------------|------------|-------|
| BFV260 | 12X12   | 2,60 + BV     | 2,00 + BV       | 75         | 10    |
| BFV320 | 12X12   | 3,20 + BV     | 2,50 + BV       | 94         | 10    |



**Matière :** Béton moulé vibré. Finition gris béton brut de démoulage


**Armature :** 4 fers crantés  $\varnothing$  6 mm

+ 1 fer cranté  $\varnothing$  6 mm au niveau du pied

**Section :** 12 X 12 cm

**Poids :** 94 Kg

**Bavolets :** 3 trous de 23 mm

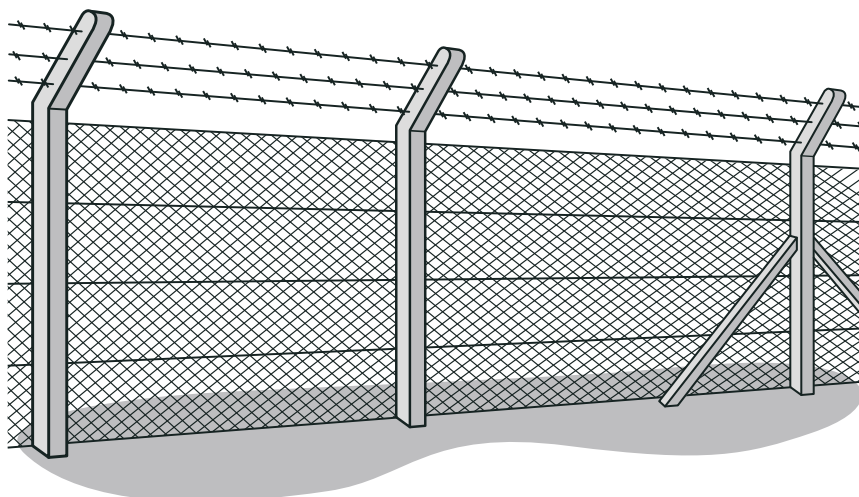


# CLÔTURE MURS PLEINS

Les poteaux et plaques béton restent aujourd'hui le rapport prix / durée / solidité le mieux placé du marché.

## POTEAU À FEUILLURES DÉBOUCHANTES POUR MUR PLEIN SECTION 12 X 12


| REF        | Section | H. totale (m) | H. Hors sol (m) | Poids (Kg) | Cond. |
|------------|---------|---------------|-----------------|------------|-------|
| FEU12I2100 | 12X12   | 1,00          | 0,50            | 31         | 40    |
| FEU12I2160 | 12X12   | 1,60          | 1,00            | 46         | 12    |
| FEU12I2180 | 12X12   | 1,80          | 1,25            | 54         | 12    |
| FEU12I2200 | 12X12   | 2,05          | 1,50            | 57         | 12    |
| FEU12I2225 | 12X12   | 2,25          | 1,75            | 63         | 12    |
| FEU12I2260 | 12X12   | 2,60          | 2,00            | 80         | 12    |
| FEU12I2290 | 12X12   | 2,80          | 2,25            | 90         | 12    |
| FEU12I2320 | 12X12   | 3,10          | 2,50            | 99         | 12    |

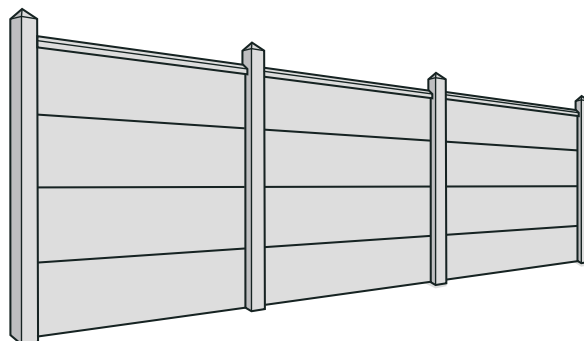

## POTEAU DÉPART ET POTEAUX D'ANGLE POUR POTEAUX FEUILLURE



| REF Départ | REF Angle  | Section | H. totale (m) | H. Hors sol (m) | Poids (Kg) | Cond. |
|------------|------------|---------|---------------|-----------------|------------|-------|
| FED12I2100 | FEA12I2100 | 12X12   | 1,00          | 0,50            | 31         | unité |
| FED12I2160 | FEA12I2160 | 12X12   | 1,60          | 1,00            | 46         | unité |
| FED12I2180 | FEA12I2180 | 12X12   | 1,80          | 1,25            | 54         | unité |
| FED12I2200 | FEA12I2200 | 12X12   | 2,05          | 1,50            | 57         | unité |
| FED12I2225 | FEA12I2225 | 12X12   | 2,25          | 1,75            | 63         | unité |
| FED12I2260 | FEA12I2260 | 12X12   | 2,60          | 2,00            | 80         | unité |
| FED12I2290 | FEA12I2290 | 12X12   | 2,80          | 2,25            | 90         | unité |
| FED12I2320 | FEA12I2320 | 12X12   | 3,10          | 2,50            | 99         | unité |

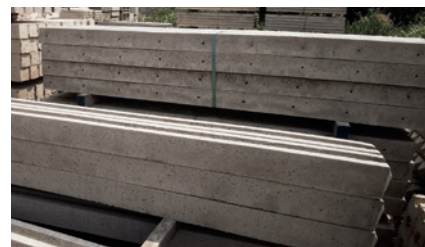

**Matière :** Béton moulé vibré.

Finition gris béton brut de démoulage

**Armature :** 4 fers crantés ø 5 mm

**Section :** 12 X 12 cm

**Poids :** 80 Kg le poteau de 2,60 m de haut

## POTEAU POUR BARRIÈRE À TROUS ET POUR MURS PLEINS FEUILLURE

SECTION 14 X 14

| REF        | Section | H. totale (m) | H. Hors sol (m) | Poids (Kg) | Cond. |
|------------|---------|---------------|-----------------|------------|-------|
| PTB14I4180 | 14X14   | 1,80          | 1,25            | 71         | unité |
| PTB14I4200 | 14X14   | 2,00          | 1,50            | 76         | unité |
| PTB14I4220 | 14X14   | 2,25          | 1,75            | 87         | unité |
| PTB14I4260 | 14X14   | 2,60          | 2,00            | 102        | unité |
| PTB14I4290 | 14X14   | 2,90          | 2,25            | 114        | unité |
| PTB14I4310 | 14X14   | 3,10          | 2,50            | 124        | unité |
| PTB14I4360 | 14X14   | 3,60          | 3,00            | 144        | unité |

\* Uniquement pour les poteaux 14 x 14 pour murs plein feuillure



## POTEAU PORTEUR POUR PORTE AVEC FEUILLURE SECTION 14 X 14

| REF        | Section | H. totale (m) | H. Hors sol (m) | Poids (Kg) | Cond. |
|------------|---------|---------------|-----------------|------------|-------|
| PTX14I4180 | 14X14   | 1,80          | 1,25            | 71         | unité |
| PTX14I4205 | 14X14   | 2,05          | 1,50            | 76         | unité |
| PTX14I4225 | 14X14   | 2,25          | 1,75            | 87         | unité |
| PTX14I4270 | 14X14   | 2,60          | 2,00            | 102        | unité |
| PTX14I4290 | 14X14   | 2,85          | 2,725           | 114        | unité |




## DALLES DE CLÔTURE

| REF      | Type        | Longueur (m) | Hauteur (m) | Épaisseur (mm) | Poids (Kg) | Cond. |
|----------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------|
| DAL9650  | Pleine      | 0,96         | 0,50        | 35             | 37         | 24    |
| DAD19225 | Pleine      | 1,92         | 0,25        | 35             | 37         | 20    |
| DAD19240 | Pleine      | 1,92         | 0,40        | 35             | 61         | 25    |
| DAD19250 | Pleine      | 1,92         | 0,50        | 35             | 77         | 25    |
| DAR19244 | Roue        | 1,92         | 0,44        | 35             | 41         | 20    |
| DCH19225 | Chaperonnée | 1,92         | 0,25        | 35             | 40         | 15    |
| DCH19250 | Chaperonnée | 1,92         | 0,50        | 35             | 80         | 20    |



## CHAPERONS

| REF    | section | Longueur (m) | Poids (kg) | cond. |
|--------|---------|--------------|------------|-------|
| CHA192 | 10 x 5  | 1,92         | 17         | 40    |
| CHA250 | 10 x 5  | 2,50         | 22         | unité |




**Matière :** Béton dosé à 400 Kg de ciment/m<sup>3</sup>

**Ferrillage :** Panneau Lorient B Type P4 1900x470

**Poids :** 80 Kg la dalle de 50 cm de haut pour 1,92 m de long

## DALLES À MOTIFS

| REF      | Type                   | Longueur (m) | Hauteur (m) | Épaisseur (mm) | Poids (Kg) | Cond. |
|----------|------------------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------|
| DAP19247 | Imitation moellon      | 0,96         | 0,50        | 35             | 37         | 24    |
| DALCREPI | Imitation crépi        | 1,92         | 0,25        | 35             | 37         | 20    |
| DALBOIS  | Imitation planches     | 1,92         | 0,40        | 35             | 61         | 25    |
| DALFLEUR | Imitation fleur        | 1,92         | 0,50        | 35             | 77         | 25    |
| DAR19244 | Dalle ajourée 1/2 roue | 1,92         | 0,44        | 35             | 41         | 20    |

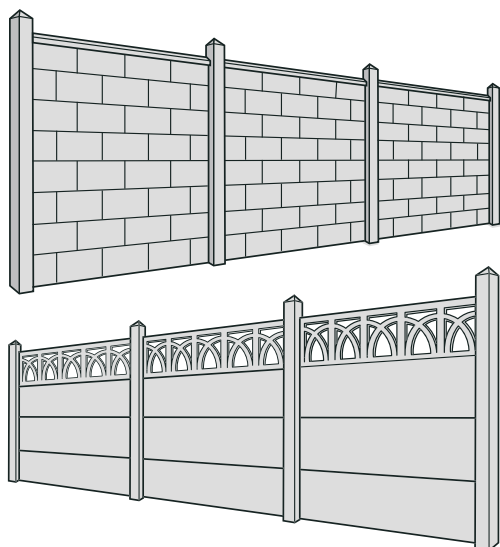

## POUR LE TRANSPORT

Nous proposons des palettes en acier galvanisé pour le transport et la manutention des dalles :

- Palettes métalliques plus solides
- Meilleure qualité et durabilité
- Ergonomie repensée
- Palettes gerbables sans contact avec les dalles
- Consigne / déconsigne




# AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

## POTEAUX À LINGE BÉTON EN "T"

| REF | Section | H. totale (m) | H. Hors sol (m) | Poids (Kg) | Cond. |
|-----|---------|---------------|-----------------|------------|-------|
| PTL | 12X12   | 2,50          | Variable        | 70         | 16    |


**Resistance :** - Traction > ultime 500N/mm<sup>2</sup>  
- Compression > minimum C25/30

**Acier :** Certifié NF AFCAB



## DALLES POMPÉI OU PAS JAPONAIS


| REF | Épaisseur (mm) | Poids (Kg) | Cond. |
|-----|----------------|------------|-------|
| PPI | 35             | 8          | 80    |



## AUTRES


### BORDURES DE DÉFENSE

| REF      | Type          | Long. (m) | Haut. (m) | Épais. (m) | Poids (Kg) | Cond. |
|----------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| BRDEFE15 | Bord déf. H15 | 1,00      | 0,15      | 0,20       | 43         | 20    |
| BRDEFE29 | Bord déf. H29 | 1,00      | 0,29      | 0,20       | 113        | 18    |



### CHAPITEAU POINTE DIAMANT


| REF   | Dim. (cm) | Poids (Kg) | Cond.    |
|-------|-----------|------------|----------|
| CPT37 | 40 x 40   | 25         | Unitaire |
| CPT47 | 50 x 50   | 30         | Unitaire |



### CHAPEAU DE MUR À DOUBLE PENTE

Pour pargaiings de 10, 15, 20, ou 25.

| REF   | Long/larg (cm) | Poids (Kg) | Cond. |
|-------|----------------|------------|-------|
| CHA10 | 100 / 20       | 24         | 40    |
| CHA15 | 100 / 26       | 30         | 30    |
| CHA20 | 100 / 31       | 37         | 24    |
| CHA25 | 100 / 35       | 43         | 18    |



### BORDURETTES DE JARDIN

| REF      | Type         | Long. (m) | Haut. (m) | Épais. (mm) | Poids (Kg) | Cond. |
|----------|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------|
| BAR50    | 5 arrondis   | 0,50      | 0,24      | 30          | 7,5        | 100   |
| BOB50    | Œil de biche | 0,50      | 0,24      | 30          | 7,5        | 100   |
| BOD10025 | Ondulée      | 1,00      | 0,25      | 28          | 15         | 48    |
| BOR10030 | 100 x 30     | 1,00      | 0,30      | 40          | 27         | 50    |
| BOR10025 | 100 x 25     | 1,00      | 0,25      | 55          | 28         | 40    |



### BORNE DE PARKING CONIQUE

| REF   | Base (cm) | Tête (cm) | H. Totale (m) | H. H.S. (m) | Poids (Kg) | Cond. |
|-------|-----------|-----------|---------------|-------------|------------|-------|
| BRN80 | 30        | 20        | 0,80          | 0,50        | 110        | Unité |



**ATTENTION :** Les visuels de cette fiche sont des illustrations à visée informative et ne sont pas contractuels. Ces visuels ne peuvent engager le fabricant d'aucune manière que ce soit.

**SOPRAGGLO**  
PRODUITS BÉTON

POUR NOUS CONTACTER :  
[contact@sopragglo.fr](mailto:contact@sopragglo.fr)

CACHET DU DISTRIBUTEUR