

PLAQUES BOULONNABLES



Sopragglo propose des **plaques boulonnables en béton préfabriqué** destinées à la réalisation de **réservoirs et fosses étanches en milieu agressif**, en surface ou enterrés, ainsi qu'à la création de **murs de stockage pour l'entreposage**. Faciles à mettre en œuvre, elles s'assemblent par boulonnage pour former des structures **robustes et étanches**. La qualité de fabrication et les **dimensions standards ou sur mesure** garantissent **durabilité et adaptabilité** à chaque projet.



DESTINATIONS

AGRICULTURE
FOSSES
RÉSERVOIRS
BACS DE RÉTENTION
ENTREPÔTS
TRAVAUX PUBLICS

**SIMPLE
À MANIPULER
RAPIDE À POSER
RÉUTILISABLE**

Applications

- Stockage
- Rétention d'eau et/ou lisier (fosse enterrée)
- Entreposage
- Industriel

Avantages

- Montage propre et rapide
- Dimensions standards ou sur mesure
- Robustesse et fiabilité
- Béton adapté aux milieux agressifs (XA2)
- Étanchéité par double joint en option (fosse)
- Possibilité livraison camion-grue

DONNÉES TECHNIQUES

PLAQUES BOULONNABLES


Caractéristiques principales

- Voile en plaque de 20 cm avec double armature
- Hauteur et contenance sur mesure


Épaisseur (cm)	Hauteur (cm)	Hauteur utile (cm)	Largeur plaque (cm)	Largeur angle (cm)	Poids Plaque (T)
20	235	200	245 ou sur mesure	100	2,8
20	275	250		100	3,3
20	335	300		100	4,0

Autres caractéristiques


- Emboîtement vertical
- Fer en attente avec le radier (simple ou double)
- Ancres de levage pour une manutention facilitée et sécurisée

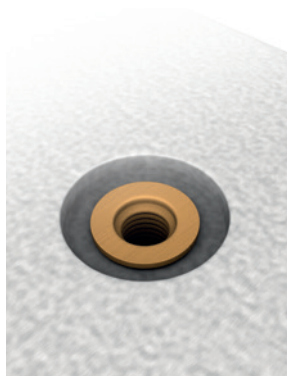

Réception pour ancre de levage

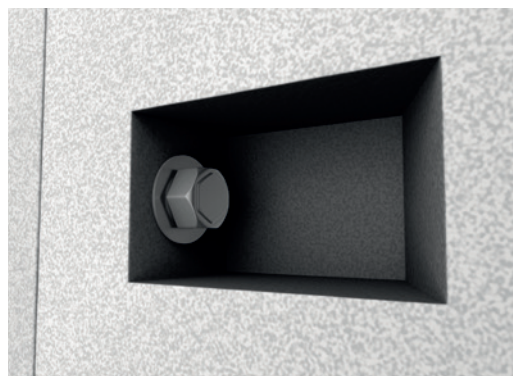

Logement pour boulonnage des plaques et des angles

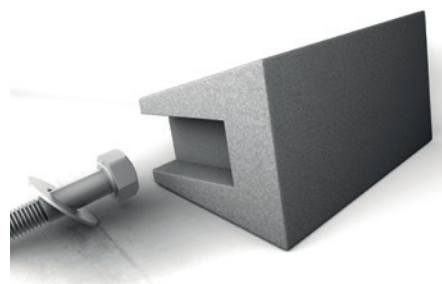

Plot béton protégé visserie à utiliser avec ciment colle



POUR NOUS CONTACTER :
contact@sopragglo.fr

ATTENTION : Les visuels de cette fiche sont des illustrations à visée informative et ne sont pas contractuels. Ces visuels ne peuvent engager le fabricant d'aucune manière que ce soit.

CACHET DU DISTRIBUTEUR